


MG2000

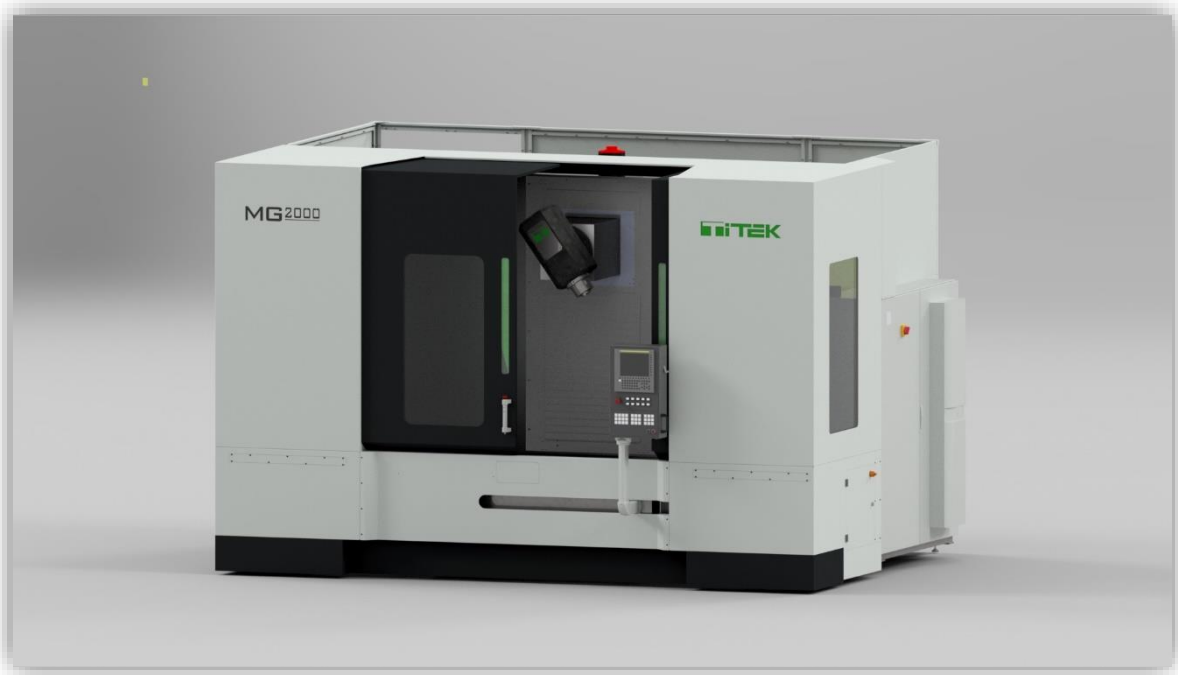

TECHNICAL DESCRIPTION

CENTRO DI LAVORO VERTICALE PER LAVORAZIONI MEDIO PESANTI, POTENTE E VERSATILE.

CONSENTE IL CARICO VERTICALE GRAZIE ALLE SUE PORTE A SCOMPARSA CHE LIBERANO L'AREA DI LAVORO. FORNIBILE IN CONFIGURAZIONE MASSIMA DI 5 ASSI CONTINUI.



	Standard	Opzionale
Unità di Comando		
Modello CNC:	Fanuc Oi-MF Plus	A richiesta
Schermo :	10.4" TFT	
Volantino:	Portatile	
Motori e Azionamenti:	Alpha i	
Corse		
Asse X	2000mm	
Asse Y	760mm	
Asse Z	760mm	
Tavola		
Dimensione	2200 x 780 mm	
Portata tavola	3500Kg	
Cave a T	18 mm passo 125	
Cambio Utensili		
Tipo	Automatico	
Numero di posti (piccoli)	40	60
Lunghezza massima Utensili	150mm	
Tipo di gestione	Random	
Lubrorefrigerante		
Tipo	Emulsione	
Pressione	Esterna 8 Bar Interna 40 Bar	Interna 70 Bar

	Standard	Opzionale
Gestione Truciolo		
Tipo:	Convogliatore a Tappeto	A richiesta
Mandrino		
Attacco Mandrino:	ISO 40 DIN 69871	ISO 40 Doppio Contatto
Potenza Nominale S1/S6 40%:	25/35 Kw	48/65Kw
Velocità di rotazione :	16,000 giri/min	17,000 giri/min
Coppia Nominale S1/S6 40%:	125/140 Nm	130/175 Nm
Prestazioni Assi		
Avanzamento di lavoro	10,000 mm/min	
Accelerazione di lavoro	Fino a 0,7 g	Fino a 1,2 g
Rapido Asse X	40,000 mm/min	
Rapido Asse y e Z	40,000 mm/min	
Dimensioni e Pesi		
Assorbimento Totale	Secondo versione	
Peso Complessivo	10,000 Kg	
Ingombri W x L x H	3,300 x 5,800 x 2900 mm	